Der Hausanschluss beim Wasserverband Nordangeln

Ohne Unterkellerung

Für die ausführende Baufirma

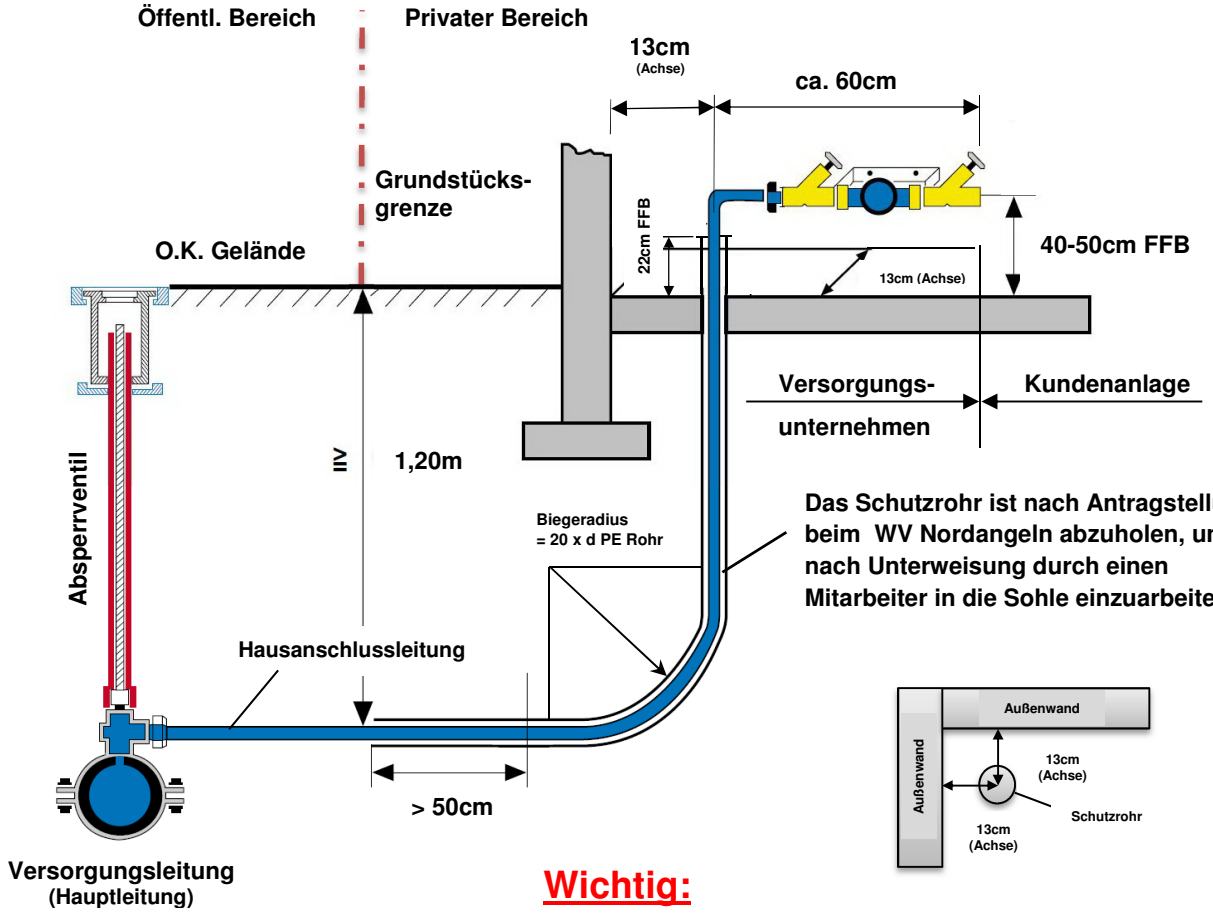

Das Schutzrohr ist nach Antragstellung beim WV Nordangeln abzuholen, und nach Unterweisung durch einen Mitarbeiter in die Sohle einzuarbeiten.

Wichtig:

Nicht fachgerechtes bzw. nicht nach Abbildung eingebautes Schutzrohr kann für die Hausanschlussleitung nicht verwendet werden!

Die Wasserzähleranlage ist nach DIN 18012 an der Außenwand vorzusehen/einzuplanen.

Mit Kellergeschoß (Maße siehe oben)

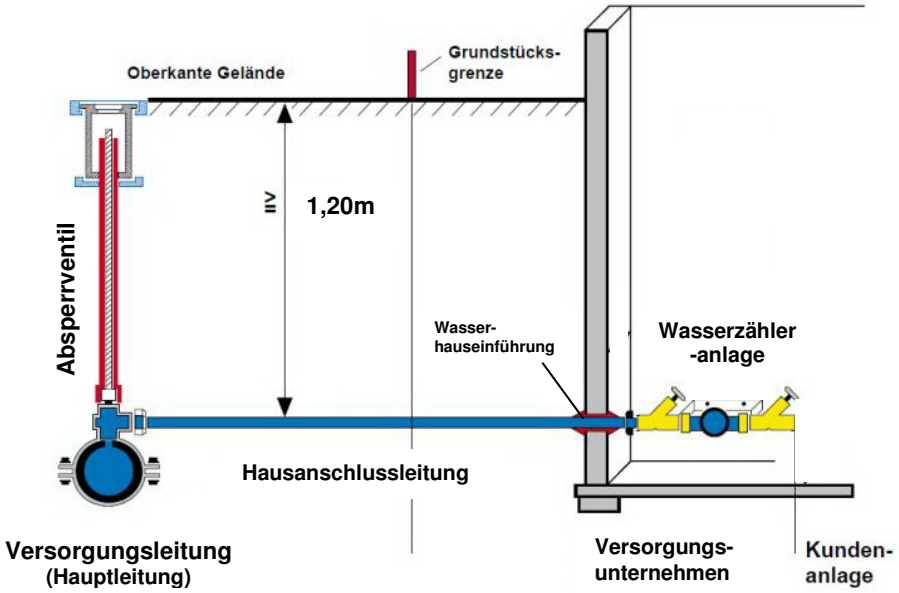

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Wasserverband Nordangeln
Wasserwerk Grundhof
Tel.: 04636/773
Fax.: 04636/18077

Email:
wwgrundhof@wv-nordangeln.de

ohne Maßstab